

HOLTTER
HOME DESIGN

Descubra nossa linha completa de produtos



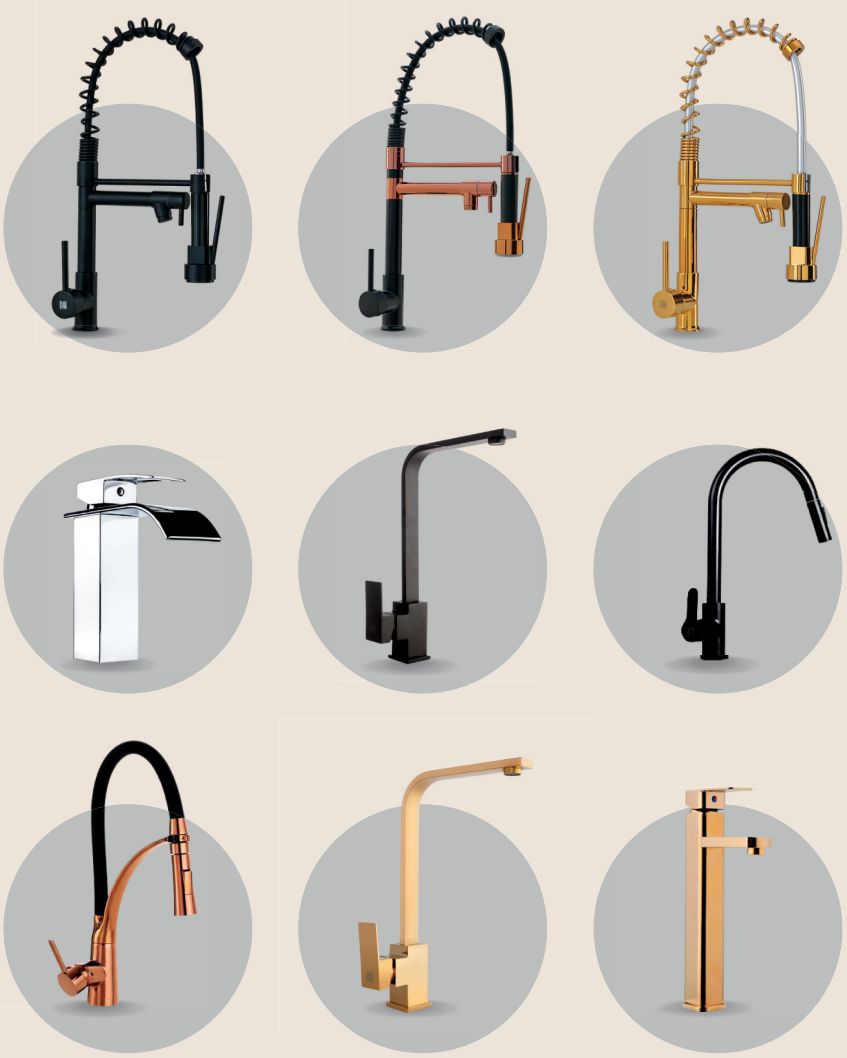

MANUAL
TORNEIRA CASCATA BICA ALTA

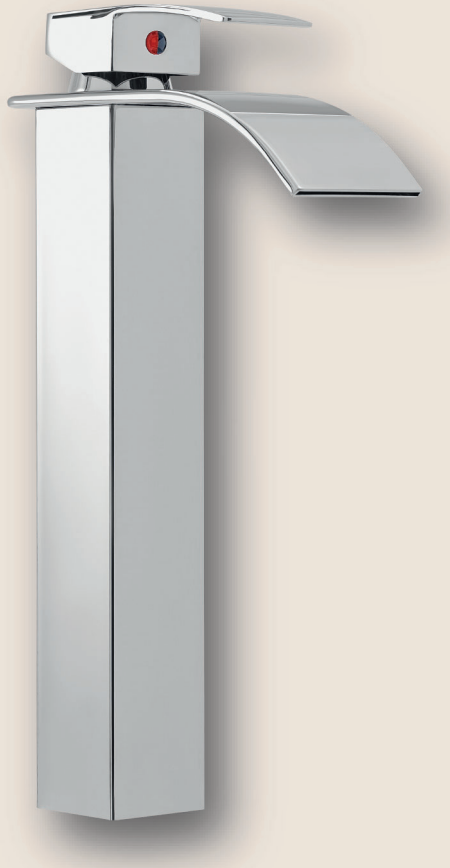


HOLTTER
HOME DESIGN

INSTRUÇÕES PARA SEU AMBIENTE

A torneira oferece um fluxo de água suave e contínuo, ideal para banheiros e lavabos modernos. Instale em cubas de apoio ou embutidas, respeitando a altura para evitar respingos. Use silicone na base para vedar e conecte as mangueiras quente (vermelha) e fria (azul) corretamente. Limpe com pano macio e sabão neutro, evitando produtos abrasivos e palha de aço. Verifique as conexões para evitar vazamentos. Indicada para ambientes internos, combina com decorações modernas e proporciona uma experiência visual de pequena cascata.

ESPECIFICAÇÕES DE PEÇAS FORNECIDAS

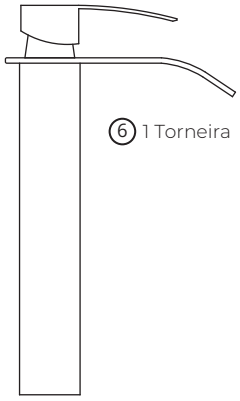

⑥ 1 Torneira



① BORRACHA DE VEDAÇÃO



② TUBO ROSCADO



③ BORRACHA DE ENCOSTO



④ BASE DE FIXAÇÃO



⑤ 2 MANGUEIRAS FLEXÍVEIS

GUIA DE MONTAGEM

1. Desmonte os itens 1, 2, 3 e 4 que estão fixados à base da torneira.

2. Passe a base de fixação (item 4) e a borracha de apoio (item 3) através das mangueiras, seguindo a orientação na imagem. Em seguida, introduza as mangueiras (item 5, duas vezes) através do furo na bancada.

3. Encaminhe as mangueiras através do tubo roscado (item 2), assegurando que o lado correto esteja voltado para cima (a parte roscada menor) e através da borracha de vedação (item 1), garantindo que o lado correto esteja posicionado (o saliência da borracha deve se encaixar no canal da base da torneira).

4. Fixe e rosqueie as mangueiras flexíveis (item 5, duas vezes) na parte interna inferior da torneira, observando que a mangueira da esquerda deve ser para água quente (indicada pela cor vermelha) e aperte levemente até que estejam bem ajustadas.

5. Rosqueie manualmente o tubo roscado (item 2) na base da torneira e coloque o conjunto no furo da bancada. Posicione a borracha de apoio (item 3) e a base (item 4), rosqueando manualmente, reposicione o conjunto e finalize o aperto.

6. Conecte as mangueiras flexíveis às tubulações, observando que a mangueira vermelha deve ser conectada à água quente.





① BORRACHA DE VEDAÇÃO
② TUBO ROSCADO
③ BORRACHA DE ENCOSTO
④ BASE DE FIXAÇÃO
⑤ 2 MANGUEIRAS FLEXÍVEIS

Normas de Temperatura e Pressão da Água:

Temperatura de Operação - A faixa de temperatura adequada está compreendida entre 5°C e 70°C.


Pressão da Água:

A pressão mínima requerida é de 5 metros de coluna d'água (mca).
A pressão máxima permitida é de 40 metros de coluna d'água (mca).

Procedimentos de Limpeza e Conservação:

Limpeza: Recomenda-se o uso de uma flanela limpa em conjunto com um produto específico para metais ou detergente neutro. Manter a torneira limpa contribui para prolongar sua vida útil.

Observação: Este produto pode ser usado tanto para água quente quanto para fria. Mas a instalação e adaptações são de responsabilidade do usuário. Para conexão, pode ser necessário o uso de um "T" hidráulico roscado de ½ polegada (não incluso com o produto).

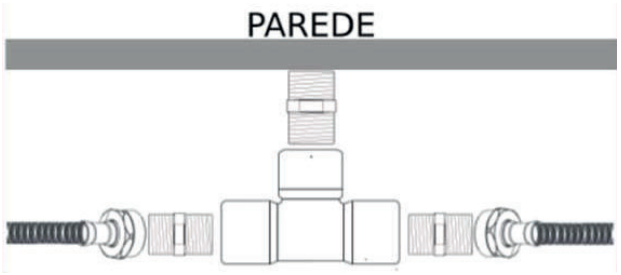

Agradecemos pela sua compra!

É com grande satisfação que agradecemos a sua escolha por nossos produtos. Trabalhamos com dedicação para oferecer qualidade, praticidade e confiança em cada item que entregamos.

Nosso compromisso vai além da venda: queremos garantir que você tenha uma experiência positiva desde o primeiro contato até o uso diário do produto. Por isso, caso tenha qualquer dúvida sobre a montagem, utilização, falta de peças, ou mesmo queira compartilhar sua opinião, estamos sempre prontos para ajudar.

Reforçamos que este produto conta com garantia de 3 (três) meses contra defeitos de fabricação, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Seu feedback é essencial para continuarmos evoluindo e oferecendo o melhor.

Conte com a gente sempre que precisar!

Atendimento via WhatsApp: (48) 99956-6994

Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 08h às 17h

Muito obrigado e aproveite seu produto!

Acompanhe nossas Redes Sociais e fique por dentro de novidades, ofertas imperdíveis e dicas para sua casa e escritório!

@opacote.br opacote.br opacote